

Anycubic Photon M3 Premium

▶ 云端功能使用指引

亲爱的用户：

再次感谢您选择Anycubic产品！

Anycubic Photon M3 Premium全新云端功能上线，升级打印机固件后，可以通过云端实现远程操控打印机等多种功能。

开启远程打印之旅前，请按照本说明书的内容，对Anycubic Photon M3 Premium进行固件升级和云端连接，完成使用“纵维立方”App的准备工作。

如有问题，请在本说明书“常见问题排除指南”一章查询解决方案，或联系售后技术人员。

ANYCUBIC 团队

目录

一、固件升级	4
二、打印机连接云端	7
三、常见问题排除指南	10
四、附录：升级版操作屏功能介绍	11

*固件升级过程中，请勿断电，以免对打印机造成影响。

01 拷入固件文件

1. 将固件安装文件拷贝到U盘中。

2. 开启打印机，插入U盘。打印文件“P_M34G5V_1021test.bin”。**此文件升级成功后，切勿重复升级，以免影响机器正常运行。**



3. 打印文件“ota-m3_premium-1.0.2.1-16AF3D4E-20230110.acf”。



温馨提示：

- ① UI固件升级成功时，弹窗页面可能会乱码，为正常现象。
- ② 以上2个文件打印完成后，需要按下一页的步骤进行检查，如无异常则固件升级成功。

02 检查

1. 检查服务器是否已切换至中国大陆。若服务器为海外，单击后切换至中国大陆。



2. 待打印机重启后，检查WIFI模块是否开启，并等待90-120s。若WIFI模块按钮没有亮起，单击开启并等待90-120s。



若此时按钮已亮，不用点击，直接进入下一步等待

等待90-120s

3. 确认云平台-WIFI重置按钮是否处于可用状态。



查看WIFI重置按钮

如有异常，请打印文件“P_M34G5M_0109_sysv1002.bin”。






固件升级

4. 查看系统版本和序列号是否与下面的一致；若不是，则为异常：

版本 1.0.2.1


序列号 1019-0F03-1008-1030-1002 或者 1019-0F02-1008-1030-1002

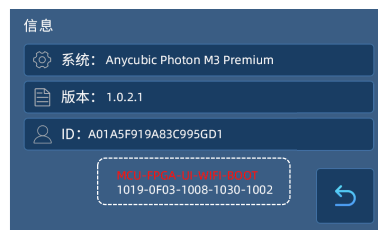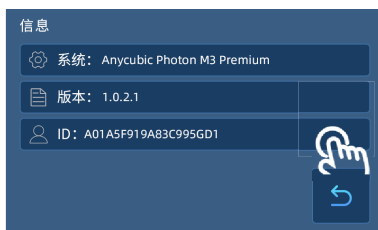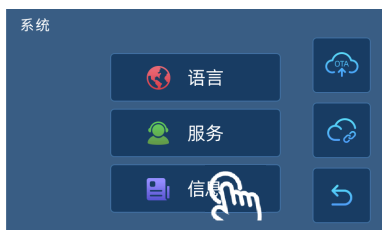


连续点击ID一栏空白处
4次以上

查看序列号



如有异常，请打印文件“P_M34G5M_0109_sysv1002.bin”。

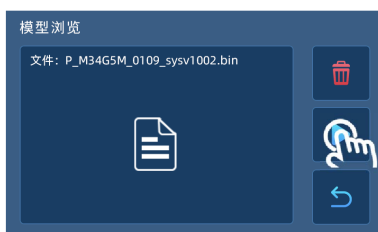

5. 检查MAC，若显示 02-00-00-00-00-00/ FF-FF-FF-FF-FF-FF/空白，则为异常。

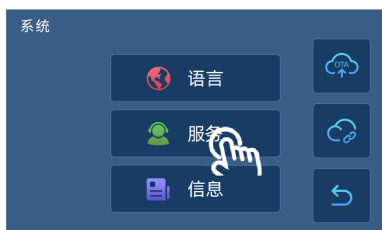

如有异常，请打印文件“P_M34G5M_1108_1.bin”。

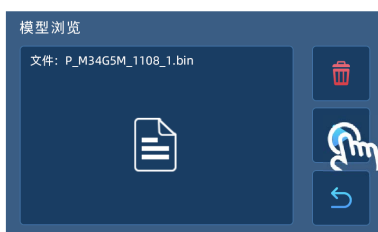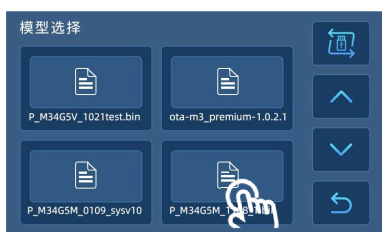


1. 重置WIFI状态。



2. 请在AppStore或应用商店中搜索“纵维立方”，或者扫描打印机云平台界面的二维码，下载“纵维立方”App。下载后，注册账号并登录。



3. 在纵维立方App上添加打印机。

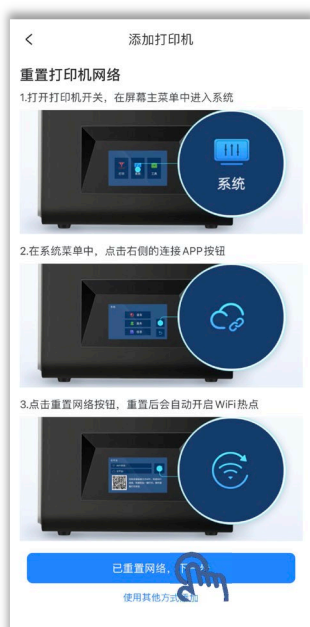


4. 连接打印机热点。



查看打印机编码

选择打印机热点


5. 返回App, 为打印机配网。

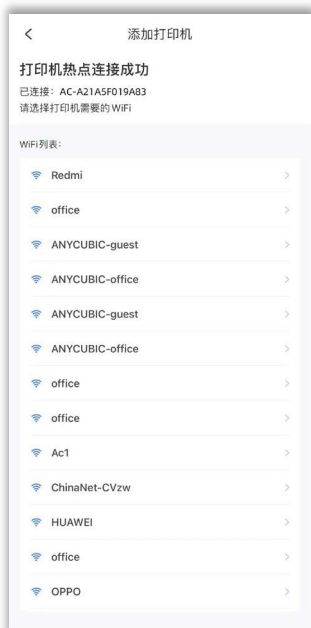

选择WIFI网络



输入WIFI密码

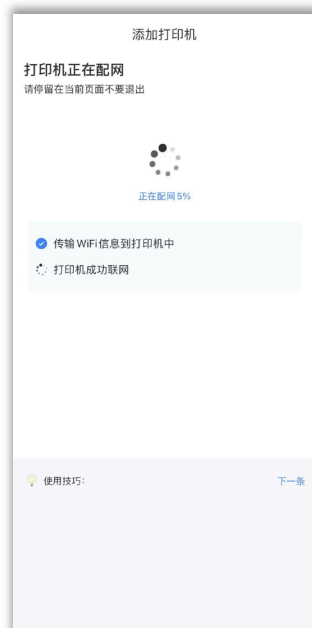

注意:

- ① 连接打印机前, 请确认纵维立方App的定位和本地网络权限已开启。
- ② 打印机配网过程中, 请确保手机和打印机热点的连接, 避免手机自动切换为其他网络, 造成打印机配网失败。

6. 打印机添加成功，可以开始使用云端功能。



开始使用云端功能

常见问题排除指南

现象	排除过程	措施
App连接打印机热点失败	检查选择的热点是否为打印机MAC	若有错误，请重新连接打印机热点
	检查打印机服务-云端连接状态是否显示已连接	若未连接到云端，请点击  关闭WIFI模块；再点击  开启WIFI模块
APP配网过程中，打印机提示： WIFI连接失败	检查WIFI账号和密码是否正确	若有错误，在打印机系统-云平台界面点击  重置WIFI；重置成功后，重新使用App进行配网
	检查打印机中显示的SSID是否为对应的WIFI账号	若有错误，在打印机系统-云平台界面点击  重置WIFI；重置成功后，重新使用App进行配网
	检查是否WIFI信号差或者没有网络	确保当前网络环境正常，在打印机系统-云平台界面点击  重置WIFI；重置成功后，重新使用App进行配网
SSID显示乱码	检查连接的WIFI名称是否为中文	将WIFI名称改为数字或字母组合，在打印机系统-云平台界面点击  重置WIFI；重置成功后，重新使用App进行配网
远程打印失败，打印机弹窗显示： 文件名过长失败	检查切片文件名称是否含有中文、英文及ASCII码之外的字符	若含有其他字符，请修改文件名。更新命名后重新发起打印。


主界面



打印

系统

工具

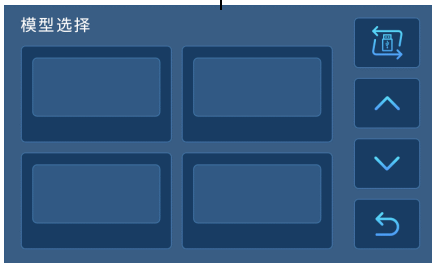

打印

模型选择:



点击切换U盘/本地文件列表

上拉文件列表

下拉文件列表

返回主界面

模型浏览:

点击模型



删除当前模型

点击开始打印

返回模型选择界面

升级版操作屏功能介绍

系统


语言:



服务:



信息:

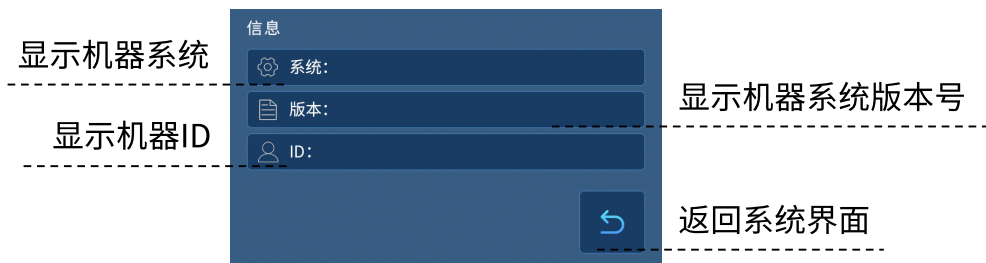

OTA升级




云平台:




工具

移动Z轴：

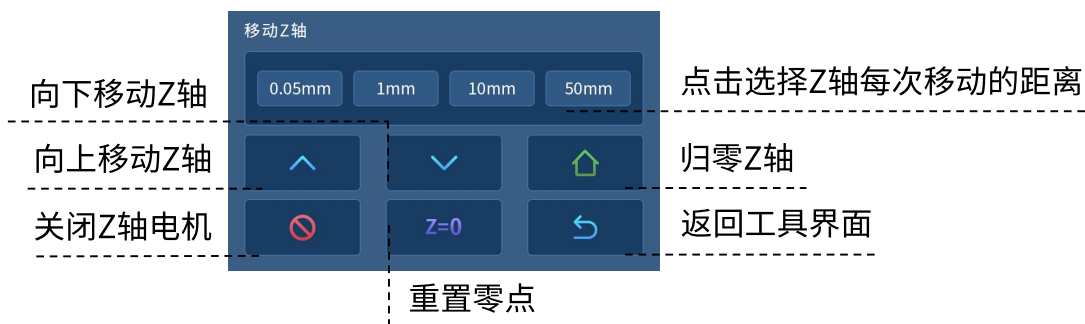

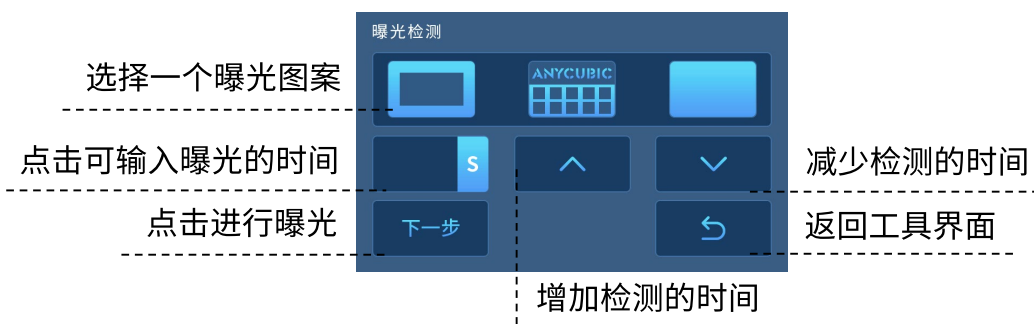

曝光：



机器状态：



 控制净化器开关。

 开启/关闭触屏声音。