


Anycubic 3D 使用说明


- 使用前：确保 WIFI 天线已安装在机器上



Photon Mono SE



Photon Mono X



Photon X

- APP 与打印机连接（机器与手机需连接同一个 WIFI）

- 1) 打印机连接 WIFI：将 WIFI 账号密码按格式输入 WIFI.txt 文件，打印 WIFI.txt 文件，机器自动连接。




注意：

- a. 文件名称格式：WIFI.txt ，不能变更
- b. WIFI 账号名称和密码不能为中文，且都不得超过 20 个字符
- c. 若 WIFI 密码为开放式，即没有设置密码，则“WIFI 密码”填 NONE，“有无密码”填 0，否则“有无密码”填 1
- d. 账号密码分别输入在：与，之间，不能留空格，不能删除：和，（：和，是英文格式的，不能换成中文格式）



有密码

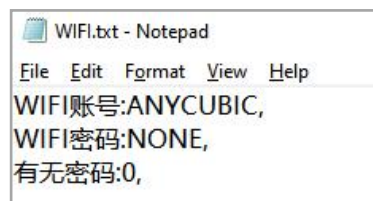


无密码

2) 在 APP 上添加设备:


1 查看设备 IP



2 在 APP 底部菜单栏点击“我的”→“设备列表”添加设备

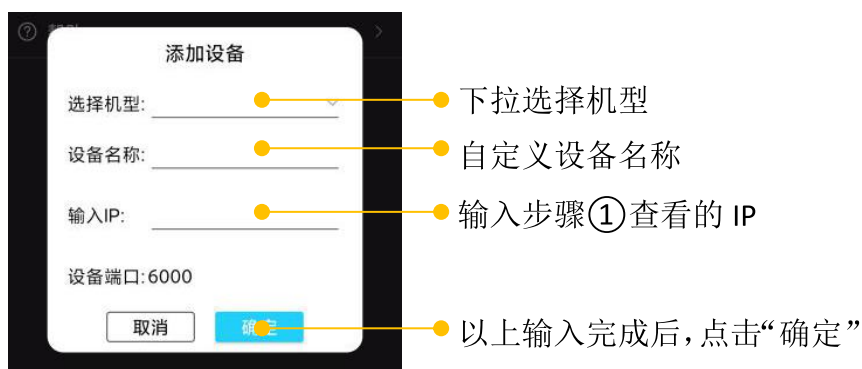

3) 连接设备:

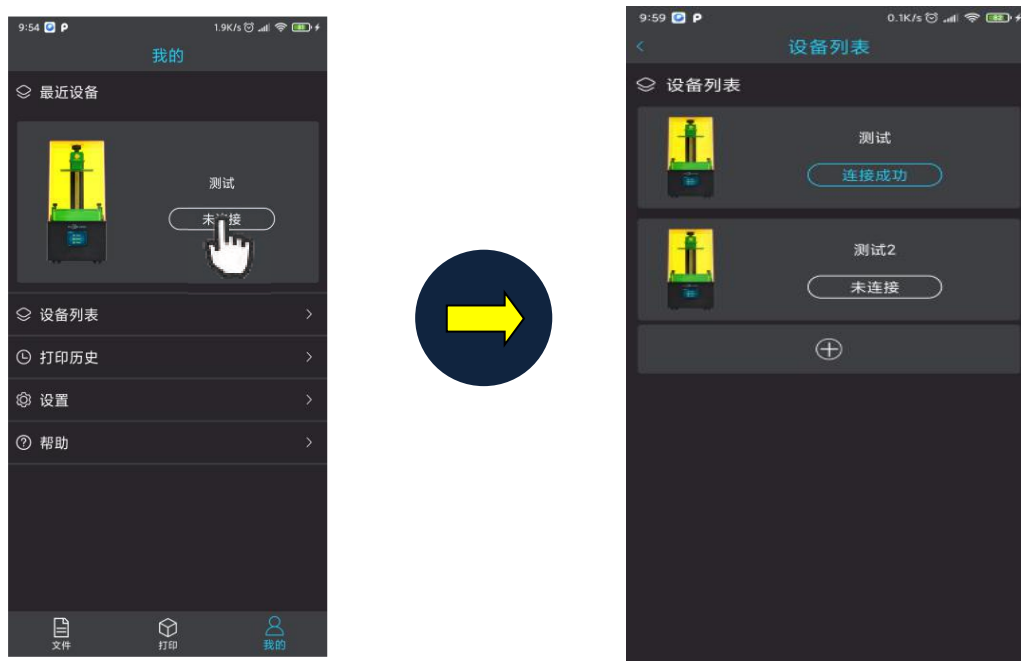

注意:

a. 手机与打印机需连接同一个 WIFI。


b. 设备列表可添加多个不同机型的设备，但是一次只能连接控制一个设备。

● 文件列表

1) 点击 APP 底部菜单栏的“文件”，查看并预览连接的打印机 U 盘内的模型文件。


2) 向左滑动删除单个文件；长按选择批量删除文件。


3) 点击选中模型，然后点击文件右侧的“▶”图标进入打印界面。

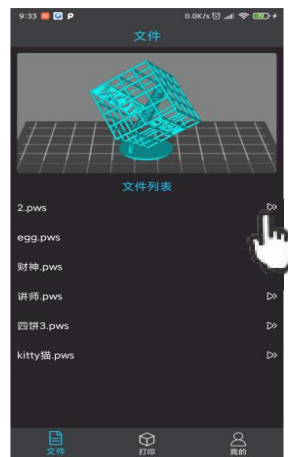

● 打印控制和参数设置

1) 打印开始、暂停、停止控制

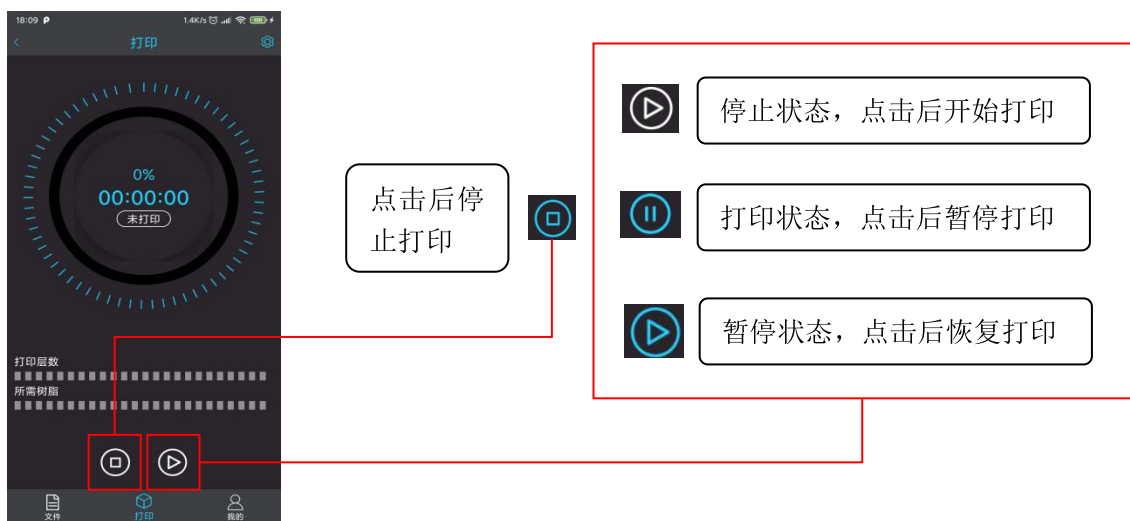

2) 点击打印界面右上角设置图标进行打印参数设置

